




高电压等级 塑料外壳式断路器

CM3-250/400/630HU

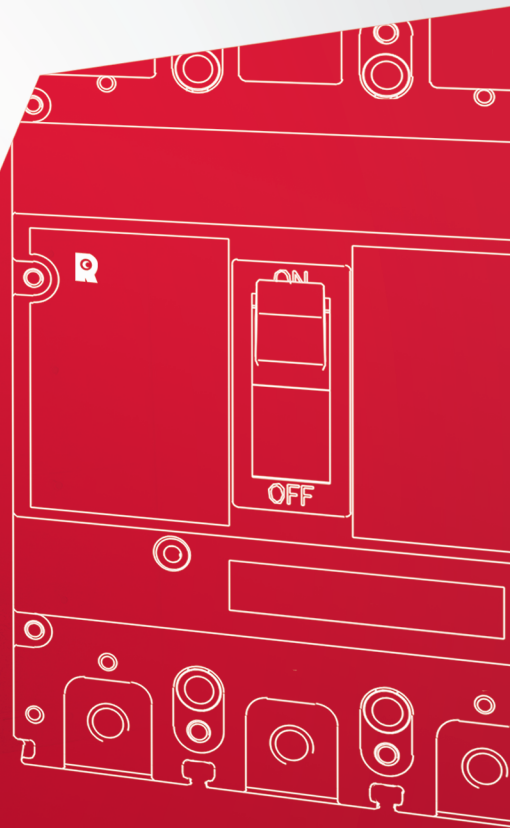

常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）
CHANGSHU SWITCHGEAR MFG. CO., LTD. (FORMER CHANGSHU SWITCHGEAR PLANT)


高电压等级塑料外壳式断路器

CM3-250、400、630HU >>



- 国内首推高分断高电压至 800V、1000V 型塑料外壳式断路器
- 高海拔至 4000m
- 可至 -40℃ ~+70℃运行




快速选用表

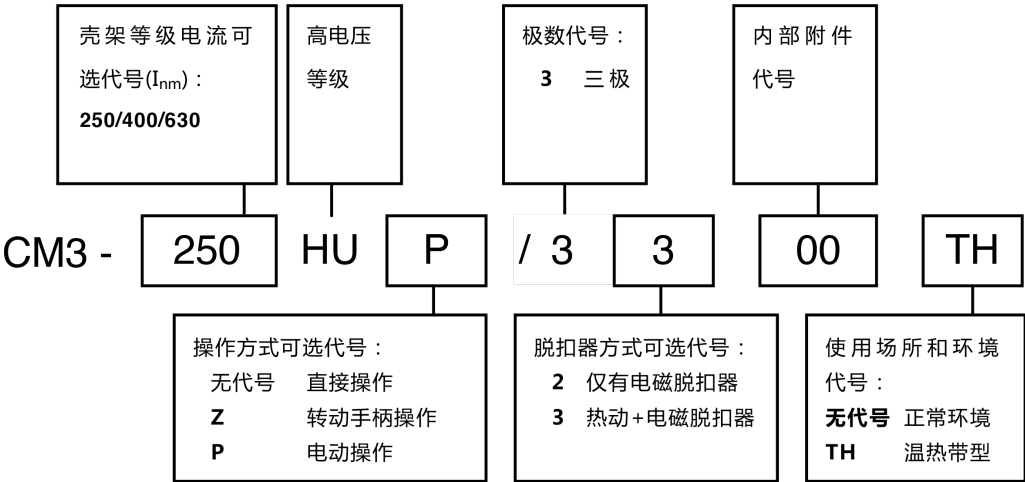


技术参数								
型号			CM3-250HU		CM3-400HU		CM3-630HU	
额定电流		[A]	63、80、100、125、140、160、180、200、225、250		225、250、315、350、400		400、500、630	
极数			3		3		3	
额定工作电压 Ue AC 50-60Hz		[V]	800	1000	800	1000	800	1000
额定绝缘电压 Ui		[V]	1000		1000		1000	
额定冲击耐受电压 Uimp		[kV]	8		8		8	
工频耐受电压 (1min)		[V]	3500		3500		3500	
额定极限短路分断能力 Icu		[kA]	30	12	30	12	30	12
额定运行短路分断能力 Ics		[kA]	23	12	23	12	23	12
机械寿命		次	20000		10000		10000	
电气寿命	AC800V	次	1500		1500		1500	
	AC1000V	次	1000		1000		1000	
飞弧距离		[mm]	≥ 50		≥ 100		≥ 100	
基本尺寸 W×L×H		[mm]	107×165×103		150×257×106.5		182×270×110	
基准环境温度		℃	40					
隔离功能			■					
瞬时脱扣器			5In 或 10In					

注：断路器 1、3、5 端子接至变压器侧，2、4、6 端子接逆变器侧。

- CM3-250HU

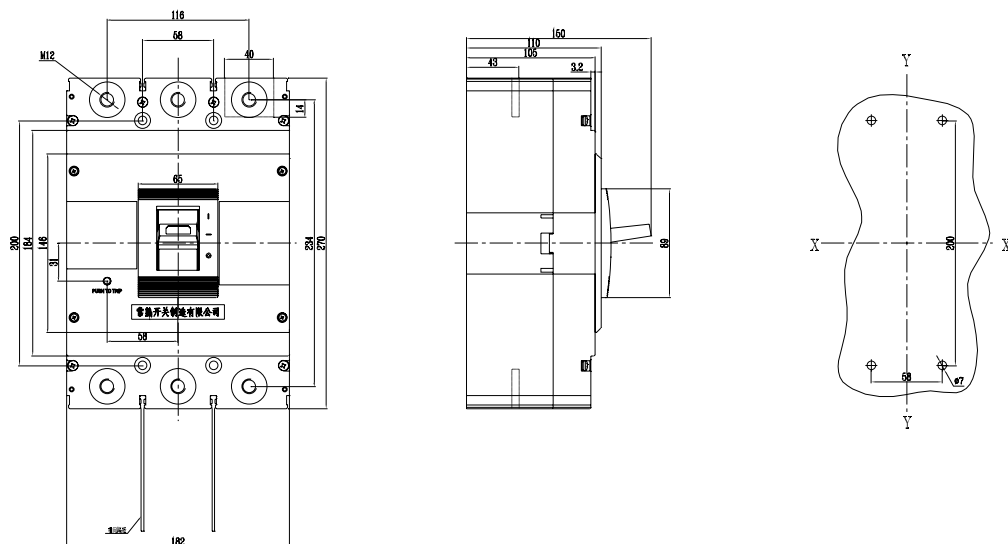

CM3-250、400、630HU 安装图

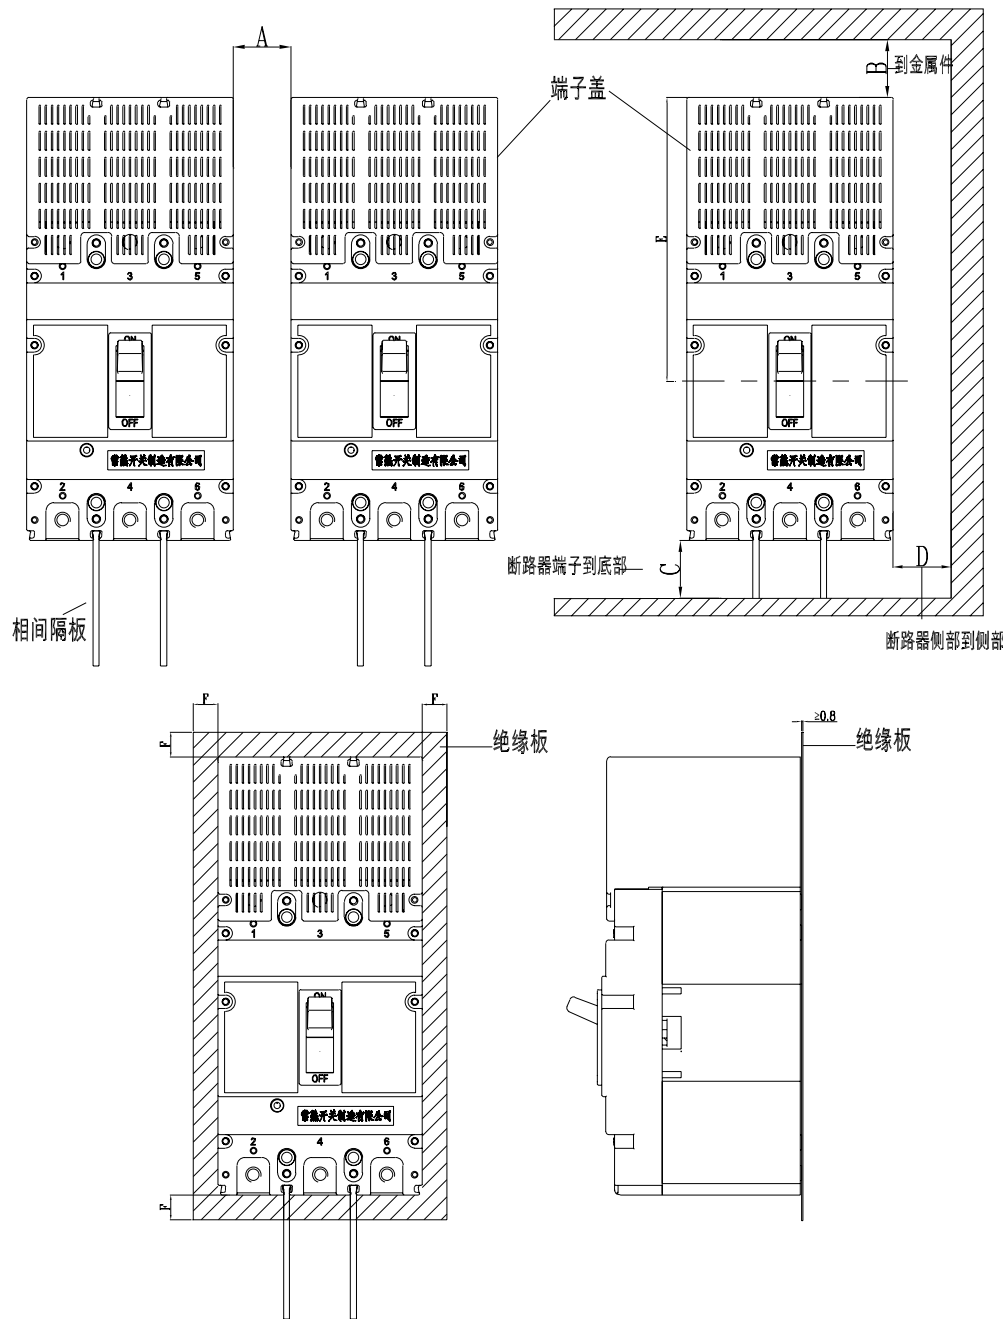

断路器	距离 (mm)					
	A	B	C	D	E	F
CM3-250HU	30	30	30	30	147	13
CM3-400HU	30	30	30	30	201	26
CM3-630HU	30	30	30	30	207.5	26

说明：用户在使用时，断路器 1、3、5 端子侧应按图示配装端子盖，断路器 2、4、6 端子侧应配装相间隔板，并在断路器与金属安装板间垫装绝缘板。

常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）

公司地址:江苏省常熟市建业路8号
网 址:<http://www.riyue.com.cn>
电子邮箱:cskg0001@cs-kg.com
邮 编:215500

元件销售:
0512-52840577
0512-52841616

技术热线:
400-828-2528



手机端网站



微信公众号